



Herramientas necesarias

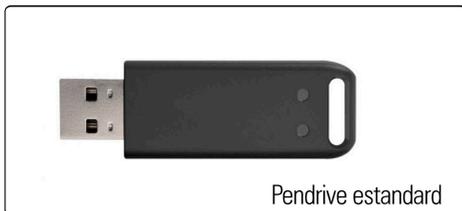

1er paso: Actualización del Driver


- 1 Guarde en la raíz de una memoria USB el archivo .drv con la actualización de driver a instalar, respetando el nombre de dicho fichero. Asegurese de que el panel EVO está en modo CCT
- 2 Conecte la memoria USB con el cable (Mini USB a hembra USB), proporcionado por VELVET o por su distribuidor autorizado
- 3 Conecte el conjunto memoria USB + cable USB a al EVO
Con el equipo apagado, pulse simultáneamente los botones   y encienda el equipo
- 4 Automáticamente aparecerá en el display una pantalla con un mensaje de actualización de software. Espere a que se complete la barra de progreso en su totalidad y aparezca el mensaje: DRIVER UPDATE DONE!



- 5 Apague y encienda el equipo de nuevo

Proceda al segundo paso

Herramientas necesarias

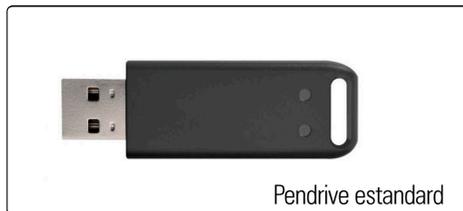

2o paso: Actualización del Firmware

- 1 Guarde en la raíz de una memoria USB el archivo .frm con la actualización de firmware a instalar, respetando el nombre de dicho fichero. Escoja el archivo de firmware que coincide con su modelo. Encienda el panel EVO y confirme que está en modo CCT
- 2 Pulse para seleccionar "Settings". Seleccione "ABOUT" con y presione y presione
- 3 Seleccione "FIRMWARE UPDATE" y presione para iniciar el proceso



- 4 Conecte el conjunto memoria USB + cable USB cuando el panel EVO se lo pida
- 5 Una vez finalizado el proceso de actualización del firmware, se mostrará en el Display: "UPDATE DONE!". El panel EVO procederá a reiniciarse con el nuevo firmware.

Si tiene problemas con su dispositivo o con la actualización, comuníquese con nosotros en: customers@velvetlight.tv

Su panel EVO está ahora actualizado